

# GF

Giroheuer GF

mit Arbeitsbreiten bis zu 5,75 m



FUTTERBEARBEITUNG NACH MASS!



# Die Giroheuer von KUHN

KUHN hat seit jeher Maßstäbe in der Technik der Kreiselheuer gesetzt und wird auch in Zukunft alles dafür tun, damit Sie leichter und schneller zu guten Erträgen kommen.

Dafür bieten Ihnen die Giroheuer von KUHN:

- Eine sanfte und schonende Bearbeitung des Grünfutters unter Beibehaltung des vollen Nährstoffgehalts für ein gesundes und schmackhaftes Futter.
- Große Arbeitsbreiten und extreme Wendigkeit zur Senkung der pro Schlag eingesetzten Kosten.
- Sinnvolle technische Neuerungen wie z.B. die Fingerklauenkupplung DIGIDRIVE® zur Verlängerung der Standzeiten bei gleichzeitiger Senkung der Wartungskosten.
- Eine Ausstattung mit sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zur Sicherung einer dauerhaften Schlagkraft und eines hohen Wiederverkaufswerts.

**KUHN bietet Ihnen Lösungen für das Zetten und Wenden unter Berücksichtigung Ihrer Anforderungen an:**



**KOSTENREDUZIERUNG**



**GUTE FACHLICHE PRAXIS**



KOMFORT / LEBENSQUALITÄT



KUNDENNÄHE UND BERATUNG



ZUVERLÄSSIGKEIT / SERVICE

## Einfach, kompakt und leicht

3

Mit seiner kompakten und einfachen Bauweise eignet sich dieser Dreipunktheuer mit 3,70 m Arbeitsbreite besonders für kleine und mittlere Betriebe.

- Durch sein geringes Gewicht und seinen starren Dreipunktbock ist er die ideale Maschine für Grünlandbetriebe, die häufig in Hanglagen arbeiten müssen.
- Der Gelenkrahmen und die Kreisel mit kleinem Durchmesser gewährleisten selbst unter schwierigsten Einsatzbedingungen eine einwandfreie Streuarbeit.



### TECHNISCHE DATEN

### GF 3701

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Arbeitsbreite (DIN) (m)       | 3,70                            |
| Anzahl Kreisel                | 4                               |
| Anzahl Zinkenarme pro Kreisel | 4                               |
| Kreiselantrieb                | DIGIDRIVE®-Fingerklauenkupplung |
| Dreipunktbock                 | starr                           |
| Bereifung                     | Ballonreifen 15 x 6.00 - 6      |
| Gewicht (kg)                  | 327                             |



### Müheloses Ein- und Ausklappen der Kreisel

Für die Straßenfahrt werden die Außenkreisel einfach von Hand hochgeschwenkt - dank einer Gasdruckfeder geht das mühelos.



### Selbsttätige Verriegelung und geringe Transportbreite

In der oberen Stellung werden die Kreisel automatisch verriegelt.  
 - Danach können sie um 180° nach innen geschwenkt werden, so dass die Zinken zur Maschinenmitte gerichtet sind.  
 - Die Transportbreite beträgt dann nur noch 2,17 m.



### Günstiger Schwerpunktabstand

Durch seine extrem kompakte Bauweise hat dieser Heuer einen sehr günstigen Schwerpunktabstand zum Traktor. Er eignet sich bestens für Traktoren mit geringerer Leistung.

## Handlich und einsatzsicher

5

Mit seinen zahlreichen technischen Neuerungen gehört der GF 4201 zu den KUHN-Giroheuern, die dem Landwirt ein besonders hohes Maß an Einsatz- und Bedienkomfort bieten.

- Dieser Heuer hat eine Arbeitsbreite von 4,20 m und kann somit 3 Schwade eines 1,60 m breiten Mähers anstreuen, ohne dass dabei das Grünfutter mit den Traktorrädern überfahren wird. 4 Kreisel mit geringem Durchmesser und jeweils 6 Zinkenarmen gewährleisten beste Zettarbeit.
- Mit der einfachen Radverstellung über einen Exzenter kann der Streuwinkel immer an die jeweils vorhandene Dichte des Futters optimal angepasst werden. Als Ergebnis bekommen Sie ein sauberes und nährstoffreiches Futter.



### TECHNISCHE DATEN

### GF 4201 MH

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Arbeitsbreite (DIN) (m)       | 4,20                               |
| Anzahl Kreisel                | 4                                  |
| Anzahl Zinkenarme pro Kreisel | 6                                  |
| Kreiselantrieb                | DIGIDRIVE®-Fingerklauenkupplung    |
| Dreipunktbock                 | schwenkbar                         |
| Bereifung                     | Ballonreifen 15 x 6.00 - 6         |
| Umstellung in Schräglauf      | durch Umstellen der Räder von Hand |
| Gewicht (kg)                  | 452                                |



### Außenkreisel um 180° eindrehbar

- Für die Straßenfahrt oder zum Abstellen des Heuers können die Außenkreisel um 180° nach innen gedreht werden, so dass die Zinken zur Maschinenmitte gerichtet sind.
- Das sorgt für eine geringere Transportbreite und mehr Sicherheit bei der Straßenfahrt.



### Schwenkkopf für außerordentliche Beweglichkeit

Durch den Schwenkkopf sind die KUHN-Giroheuer außerordentlich beweglich. Selbst bei Kurvenfahrt wird das Futter gleichmäßig im Fahrspurbereich der Maschine abgelegt. Beim Vorgewende wird die Maschine ausgehoben und automatisch mittig hinter dem Traktor verriegelt.



### Komfort und Sicherheit Hand in Hand

KUHN hat an alles gedacht, was Ihnen die Arbeit erleichtert: das Hoch- und Abschwanken der Außenkreisel, aber auch die Entriegelung der Transportsicherung werden bequem vom Traktorsitz aus bedient.



### Verstellbare Radständer

- Die Räder sind in der Höhe verstellbar. Durch einfache Betätigung des Handgriffs wird der Streuwinkel der Maschine an die Futterbedingungen angepasst und so die Voraussetzung für beste Zett- und Wendearbeit geschaffen.
- Zum Streuen im Schräglauf entlang von Wiesenrändern können die Räder auch über Handhebel nach rechts oder links gestellt werden.

## Kompakt im Dreipunktanbau oder mit Zugdeichsel

7

Auch den Modellen GF 5001 MH fehlt nichts an modernster Technik. Ihre Pluspunkte sind die hydraulische Hochstellung der Außenkreisel, der Schwenkkopf, die Transportverriegelung vom Traktorsitz aus, die DIGIDRIVE®-Fingerklauenkupplung, die Kreisel mit 6 Zinkenarmen sowie die mühelose und einfache Streuwinkelverstellung der Kreisel zur Anpassung an den jeweiligen Futterzustand.

Diesen Heuer gibt es auch in der gezogenen Ausführung als GF 5001 T für Traktoren der niedrigeren Leistungsklasse.




### TECHNISCHE DATEN

#### GF 5001 MH

#### GF 5001 T

|                               |                                    |             |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Arbeitsbreite (DIN) (m)       | 5,00                               |             |
| Anzahl Kreisel                | 4                                  |             |
| Anzahl Zinkenarme pro Kreisel | 6                                  |             |
| Kreiselantrieb                | DIGIDRIVE®-Fingerklauenkupplung    |             |
| Dreipunktbock                 | Schwenkkopf                        | Zugdeichsel |
| Bereifung                     | Ballonreifen 15 x 6.00 - 6         |             |
| Umstellung in Schräglauf      | durch Umstellen der Räder von Hand |             |
| Gewicht (kg)                  | 513                                | 448         |

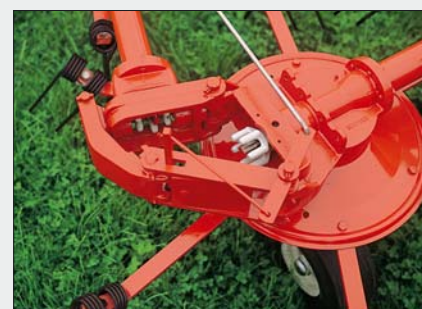

### GF 5001 T : mit Gelenkrahmen

- Der bis ins letzte Detail durchdachte Mechanismus des Gelenkrahmens sorgt dafür, dass die Maschine völlig mühelos von der Arbeits- in die Transportstellung umgestellt werden kann.
- Durch den großen Pendelweg der Gelenke passt sie sich selbst auf extrem unebenem Gelände vorbildlich an die Bodenkonturen an.



### Drei Schwade in nur einer Fahrt

Mit 5 m Arbeitsbreite sind die Modelle GF 5001 MH und GF 5001T genau auf eine Mähbreite von 2 m abgestimmt. In nur einer Überfahrt können drei Mähschwade bearbeitet werden, ohne dass die Traktorräder das Futter überfahren.



### GF 5001 T für weniger leistungsstarke Traktoren

In der gezogenen Ausführung GF 5001 T stellt dieser Heuer nur geringe Ansprüche an die Leistung eines Traktors und kommt auch bestens ohne Heckkraftheber zurecht. Dabei müssen Sie auf keinen der Vorteile verzichten, die Ihnen die übrigen KUHN-Giroheuer mit 5 m Arbeitsbreite bieten.



### GF 5001 T beim Transport


Zum Transport können die beiden äußeren Kreisel im Handumdrehen nach hinten geschwenkt werden. Die Maschine wird dann längs hinter dem Traktor geführt und hat nunmehr eine Transportbreite von 2,80 m.

### Giroheuer mit Leistungsmerkmalen der Spitzenklasse

9

**Zwei Heuer-Modelle mit 5,75 m Arbeitsbreite, beste Voraussetzungen für schmackhaftes Futter!**

- Diese Heuer sind ideal geeignet für die Bearbeitung von 3 Schwaden eines 2 m breiten Mähers. Die Traktorräder überfahren dabei nicht die Schwade.
- Der Bedienkomfort beim Anstreuen der Schwade wird ergänzt durch die große Arbeitsbreite, die diesen Heuern eine unvergleichliche Schlagkraft verleiht.
- 6 kleine Kreisel, Antrieb über DIGIDRIVE®-Fingerklauenkupplung, Seitenstabilisator, hydraulische Umstellung in den Schräglauf (beim Modell MHO) und serienmäßige Ausstattung mit Beleuchtung sind die Stärken dieser Spitzen-Heuer.

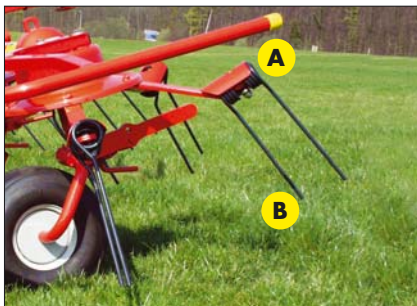

#### Echte Profi-Zinken

- Die Abweiser **A** verhindern unerwünschte Futteransammlungen und tragen so zu einer besseren Streuqualität bei.
- Die beiden Einzelzinken **B** eines jeden Zinkenpaars sind verschieden lang. Das garantiert nicht nur eine tadellose Futteraufnahme, sondern auch eine längere Standzeit der Zinken..

#### TECHNISCHE DATEN

#### GF 5801 MH

#### GF 5801 MHO

|                               |                                 |             |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Arbeitsbreite (DIN) (m)       | 5,7                             |             |
| Anzahl Kreisel                | 6                               |             |
| Anzahl Zinkenarme pro Kreisel | 5                               |             |
| Kreiselantrieb                | DIGIDRIVE®-Fingerklauenkupplung |             |
| Dreipunktbock                 | Schwenkkopf                     |             |
| Bereifung                     | Ballonreifen 15 x 6.00 - 6      |             |
| Umstellung in Schräglauf      | manuell                         | hydraulisch |
| Gzewicht (kg)                 | 700                             | 760         |

# In unabhängigen Tests bestätigt!

Die Vorteile des GF 5801 MHO:

- sehr hohe Verteilgenauigkeit
- leichtzügig
- gutes Fahrverhalten auch am Hang
- kein Auflaufen bei Talfahrt
- einfache Streuwinkelverstellung
- nur ein doppelt wirkendes Steuergerät für Klappung und Grenzstreuen
- hohe Transportsicherheit
- hohe An- und Abbau, einfache Bedienung
- gut verständliche Betriebsanleitung

(Quelle: "Der fortschrittliche Landwirt", die BAL Gumpenstein und der Maschinenring Dachstein-Tauern)



## Hydraulische Schräglaufeinrichtung (MHO)

Über einen Wahlhebel können Sie bequem vom Traktorsitz aus die Schräglaufeinrichtung hydraulisch nach rechts bzw. links betätigen, wenn am Wiesenrand oder in Hanglagen geheut werden muss.



Mechanismus mit zwei Lagern für unerreichte Zuverlässigkeit

Die einzigartige Konzeption des Antriebs (2 Lager, davon ein Kegelrollenlager) verleiht dem ganzen System eine Zuverlässigkeit, die ihresgleichen sucht.

- Keinerlei Wartung, kein verschleißbedingtes Spiel, kein Festklemmen der Schwenkachse.
- Ein unschlagbarer Bedienkomfort.



## Sicherheit bei Straßenfahrt

Dank ihres günstigen Schwerpunktabstands sind die Giroheuer GF 5801 MH/MHO auch in der Transportstellung sehr kompakt. Nach dem hydraulischen Hochschwenken der Kreisel sind sie nur noch 2,40 m breit. Zur Erhöhung der Sicherheit beim Transport auf der Straße sind diese Heuer serienmäßig mit Beleuchtung ausgerüstet.



## 6 Kreisel mit kleinem Durchmesser für beste Streu- und Zettqualität

Der Gelenkrahmen und die 6 kleinen Kreisel stellen eine erstklassige Zett- und Wendearbeit sicher: Das Grünfutter wird insgesamt gewendet und vollständig gelockert am Boden abgelegt. Es wird schonend bearbeitet, das Streubild ist gleichmäßig und es entstehen keine Futterverluste. Die Giroheuer GF 5801 MH/MHO vereinen alle Merkmale auf sich, die zur Herstellung eines nährstoffreichen Futters erforderlich sind.



## Seitenstabilisator für ein gleichmäßiges Streubild

Ein Seitenstabilisator sorgt für eine gleichmäßige Futterablage und schafft so beste Voraussetzungen für eine möglichst kurze Trocknungsdauer.

Auch beim Zetten in Hanglagen läuft der Heuer spurtreu hinter dem Traktor. Dabei bleibt die Beweglichkeit des Schwenkopfes in den Kurven vollständig erhalten.

Der Seitenstabilisator gehört zum Serienumfang.

## Diese Leistungsmerkmale finden Sie bei allen Giroheuern der Baureihe 1001!

11



Exklusiv bei KUHN: Die DIGIDRIVE® -Fingerklauenkupplung

Bei allen Giroheuern der Baureihe 1001 erfolgt der Kreiselantrieb über das einzigartige, von KUHN entwickelte und durch Patent geschützte DIGIDRIVE®-System.

- Diese Fingerklauenkupplung mit Mitnehmern aus geschmiedetem, einsatzgehärtetem und vergütetem Stahl ist nicht nur besonders verschleißfest, sie bringt dem Landwirt auch entscheidende einsatztechnische Vorteile. Zum Beispiel beim Einklappen der Außenkreisel beim Transport. Auch wenn Sie vergessen sollten, vorher die Zapfwelle auszuschalten - Ihr Kuhn-Giroheuer übersteht dies ohne den geringsten Schaden, denn der DIGIDRIVE®-Antrieb ist in jeder Kreiselposition absolut kraftschlüssig.
- Die vielen Mitnehmer gewährleisten auch noch dann eine gleichmäßige, ruckfreie Kraftübertragung, wenn die Kreisel bis nahezu 180° eingeklappt werden. Das bedeutet: keinerlei Beschädigung durch unbeabsichtigte Betätigung sowie extrem geringe Transportbreiten.

# DIGIDRIVE®




*DIGIDRIVE®-Fingerklauenkupplung - der extrem verschleißarme Antrieb für einen runden Lauf der Kreisel.*



### Der Gelenkrahmen für eine vollständige und schonende Zettarbeit

Mit dem Gelenkrahmen und den beweglichen Anbauzapfen passen sich die KUHN-Giroheuer jederzeit perfekt allen Bodenunebenheiten an.

- Die Zinken werden über die gesamte Arbeitsbreite dicht über dem Boden geführt.
- Die Grasnarbe bleibt intakt, das Grünfutter sauber und nährstoffreich.

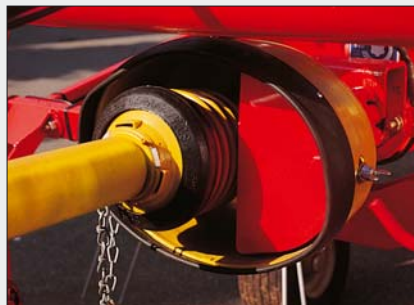

### Einfach und futtergerecht: die Einstellung der Kreiselneigung

Je stärker die Kreiselneigung, desto steiler ist die Wurfbahn des Futters. So wird ein gleichmäßiger Feuchtigkeitsgehalt im Futter erzielt, denn:

- Das Futter wird vollständig gewendet, d.h. die noch feuchte Seite ist ganz der Sonne zugewandt.
- Es kommt zur Ablage einer gleichmäßigen und lockeren Matte, so dass das Futter einer intensiven Luftzirkulation ausgesetzt ist.
- Die Ablage des Futterstroms auf dem Boden ist besonders schonend.

Neigungswinkel und Radhöhe lassen sich schnell und werkzeuglos den jeweiligen Futterverhältnissen anpassen, beispielsweise: steiler Winkel bei schwerem, langlebigem Futter.

### Das Duplex-Getriebe für Nachtschwade

Kleine Schwade nehmen über Nacht weniger Feuchtigkeit auf. Zur Ablage des Futters in sog. Nachtschwade können alle Giroheuer der Serie 1001 auf Wunsch mit einem Duplex-Getriebe ausgestattet werden.

### Hochwertige, lange haltbare Zinken

- Die Zinken mit 4 großen Federwindungen erfüllen strengste Qualitätsnormen.
- Zur Erhöhung der Festigkeit werden sie nach dem Härten in einem Spezialverfahren vergütet.
- Bei der Qualitätskontrolle werden sie auf Herz und Nieren überprüft: In einem Härtetest müssen sie 150 000 Schläge bruchfrei überstehen. Auf den Original-Zinken unseres Hauses ist der KUHN-Schriftzug eingepreßt. Darauf sollten Sie achten!





## Vier Grundregeln zur Erzielung eines optimalen Trocknungsverlaufs

13

### 1. Möglichst kurze Trocknungszeit

Bis zu einem Feuchtigkeitsgehalt von 30 bis 35 % kommt es durch den Atmungsvorgang innerhalb der Pflanzen sowie durch Mikroorganismen zum Verlust an Zucker und Proteinen.

### 2. Schonende Futteraufnahme


Bei einem Feuchtigkeitsgehalt von unter 40 % ist das Futter brüchig und neigt zu Blattverlusten (insbesondere bei Leguminosen mit empfindlichen Blättern).

### 3. Gleichmäßiger Trocknungsverlauf im gesamten Futter

Bei Silofutter und Ballensilage führt ein unterschiedlicher Feuchtigkeitsgehalt im Futter zu einem ungleichmäßigen Gärungsprozess. Bei Heu muss der Feuchtigkeitsgehalt unbedingt auf 15 % gesenkt werden, wenn eine Erwärmung des Futters und damit die Gefahr einer Schimmelbildung vermieden werden soll. Bei erwärmtem Futter sinkt außerdem die Verdaulichkeit der Proteine.

### 4. Generell gilt:

Je kürzer das Futter der Sonne und dem Regen ausgesetzt ist, desto höher ist die Chance, seinen Nährwert zu erhalten. So kommt es auch zu keinem Abbau des wertvollen Vitamins A, das für die Fruchtbarkeit der Kühe, die Euterentwicklung, die Milchproduktion und die Gesundheit neugeborener Kälber von großer Bedeutung ist.

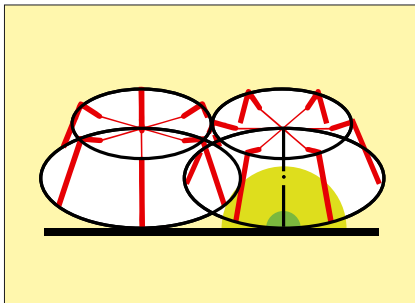

### Fahren Sie das Schwad so an, dass es in Kreiselmitte liegt

Der feuchteste Teil eines Schwades befindet sich in der Mitte und in Bodennähe. Wird das Schwad nicht gut bearbeitet, bleibt ein Futterstreifen liegen, der schlecht trocknet.

Bei KUHN können Sie sicher sein, dass das Schwad in Kreiselmitte aufgenommen wird, also dort, wo die Zinken dem Boden am nächsten kommen. Das Futter wird vollständig aufgenommen und gewendet.



### Achten Sie auf den richtigen Neigungswinkel der Kreisel

- Je nach Futterbeschaffenheit und unabhängig vom Kreiseldurchmesser können Sie den Neigungswinkel Ihres KUHN-Giroheuers so einstellen, dass das Futter vollständig gewendet wird.
- Durch eine korrekte Einstellung vermeiden Sie eine zu hohe Wurfgeschwindigkeit, die ein ungleichmäßiges Streubild und Futterverluste zur Folge haben kann.



### Stellen Sie den Neigungswinkel der Kreisel noch feiner ein

Wenn Sie ein gesundes und schmackhaftes Futter ernten wollen, muss dieses frei von Verschmutzungen sein und unter allen Einsatzbedingungen schonend bearbeitet werden. Dafür bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Feineinstellung über den Oberlenker.



### Nachtschwade – die futterschonende Lösung

Tagsüber trocknet Futter etwa acht Stunden lang. Nachts nimmt der Feuchtigkeitsgehalt des Futters infolge der Luftfeuchtigkeit wieder zu. Bei starker Taubildung kommt es zu einer erheblich längeren Trocknungszeit.

Die Lösung: KUHN bietet Ihnen ein Duplex-Getriebe, mit dem Sie Ihr Futter in Nachtschwade legen und so die Feuchtigkeitsaufnahme während der Nacht begrenzen können.

*Eine schonende Bearbeitung des Futters bei der letzten Überfahrt (d.h. geringere Drehzahl bei relativ hoher Fahrgeschwindigkeit) führt zu einer Begrenzung der Blatt- und Bröckelverluste.*


**Wählen Sie den Giroheuer, der am besten zu Ihrem KUHN-Giromäher oder Ihrem KUHN-Mähknickzetter passt, d.h. eine Gerätekombination, bei der Sie nicht über Futterschwade fahren!**

 **Empfohlene Kombinationen**

 Schwadablage bei GMD-Scheibenmäher bzw. FC-Mähknickzetter mit Schwadblechen in geöffneten Stellung.

 Schwadablage bei GMD-Scheibenmäher mit Schwadräumern bzw. bei FC-Mähknickzetter mit Schwadblechen in geschlossener Stellung.

 Schwadablage bei GMD-Scheibenmäher bzw. FC-Frontmähknickzetter

|                  |                                                | GF 3701                                                                               | GF 4201                                                                             | GF 5001                                                                              | GF 5801                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,60 m           | GMD 400                                        |      |    |    |    |
| 2,00 m           | GMD 500                                        |      |    |    |    |
| 2,40 m           | GMD 600 GII<br>GMD 602 GII                     |      |    |    |    |
| 2,80 m           | GMD 700 GII<br>GMD 702 GII<br>GMD 702 F        |      |    |    |    |
| 3,10 m           | GMD 800 GII<br>GMD 801<br>GMD 802<br>GMD 802 F |      |    |    |    |
| 3,50 m           | GMD 902                                        |      |    |    |    |
| 4,00 m           | GMD 4010                                       |      |    |    |    |
| 4,40 m           | GMD 4410                                       |      |    |    |    |
| 8,80 m           | GMD 883                                        |    |  |  |  |
| SCHEIBENMÄHER    |                                                |    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>GIROHEUER</b> |                                                |    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|                  |                                                | 3,70 m                                                                                | 4,20 m                                                                              | 5,00 m                                                                               | 5,75 m                                                                                |
| MÄHKNICKZETTER   |                                                |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 2,00 m           | FC 202                                         |    |  |  |  |
| 2,40 m           | FC 243                                         |    |  |  |  |
| 2,50 m           | FC 250                                         |    |  |  |  |
| 2,80 m           | FC 283<br>FC 280 F                             |    |  |  |  |
| 3,00 m           | FC 313<br>FC 303<br>FC 313 F                   |    |  |  |  |
| 3,50 m           | FC 353                                         |    |  |  |  |
| 4,00 m           | ALTERNA 400                                    |    |  |  |  |
| 5,00 m           | ALTERNA 500                                    |    |  |  |  |
| 8,13 m           | FC 813                                         |    |  |  |  |
| 8,80 m           | FC 883                                         |    |  |  |  |

### Mit der richtigen Arbeitsbreite bleibt das Futter intakt

Zu viele Überfahrten mit dem Traktor sind eine wesentliche Ursache für Halmbruch und Blattverluste bei Leguminosen. Dies können Sie vermeiden, indem Sie die richtige Arbeitsbreite auswählen. Diese Tabelle soll Ihnen helfen, die für Sie am besten passende Kombination aus Giroheuern und Giromähern auszuwählen.

# TECHNISCHE DATEN

GF 3701

GF 4201 MH

GF 5001 MH

GF 5001 T

GF 5801 MH

GF 5801 MHO

|                                                                   |                  |            |                  |                        |                            |       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------------|-------|
| Anbau                                                             | 3-Punkt          |            |                  | Zugdeichsel            | 3-Punkt                    |       |
| Anbau-Kategorie                                                   | Kat. I und II    |            |                  | -                      | Kat. II                    |       |
| Dreipunktbock                                                     | starr            | schwenkbar |                  | -                      | schwenkbar                 |       |
| Räder, werkzeuglos höhenverstellbar mit Ballon-Reifen 15 x 6.00-6 | serienmäßig      |            |                  |                        |                            |       |
| Anzahl Kreisel                                                    | 4                | 4          | 4                | 4                      | 6                          | 6     |
| Anzahl Zinkenarme pro Kreisel                                     | 4                | 6          | 6                | 6                      | 5                          | 5     |
| Kreiselantrieb über das exklusive DIGIDRIVE® -System              | serienmäßig      |            |                  |                        |                            |       |
| Gesamtbreite (m)                                                  | 4,00             | 4,65       | 5,40             | 5,40                   | 6,00                       | 6,00  |
| Arbeitsbreite DIN (m)                                             | 3,70             | 4,20       | 5,00             | 5,00                   | 5,75                       | 5,75  |
| Transportbreite (m)                                               | 2,17             | 2,50       | 2,85             | 2,80                   | 2,40                       | 2,40  |
| Min. Leistungsbedarf an der Zapfwelle (kW/PS)                     | 11/15            | 15/20      | 15/20            | 15/20                  | 20/27                      | 20/27 |
| Gewicht (kg)                                                      | 327              | 452        | 513              | 448                    | 700                        | 760   |
| Gelenkwelle mit Überlastsicherung                                 | serienmäßig      |            |                  |                        |                            |       |
| Zum Transport um 180° nach innen eindrehbare Außenkreisel         | von Hand         |            |                  | nach hinten schwenkbar | hydraulisch hochschwenkbar |       |
| Duplex-Getriebe                                                   | sonderausrüstung |            |                  |                        |                            |       |
| Art der Umstellung zum Einsatz im Schräglauf (re/li)              | von Hand         |            |                  |                        | hydraulisch                |       |
| Radschutz                                                         | sonderausrüstung |            |                  |                        | serienmäßig                |       |
| Seitenstabilisator                                                | -                |            | sonderausrüstung |                        | serienmäßig                |       |
| Warntafeln und Beleuchtung                                        | sonderausrüstung |            |                  |                        | serienmäßig                |       |
| Erforderliche Hydraulikanschlüsse                                 | -                | 1 x EW     |                  |                        | 1 x DW                     |       |

Fordern Sie bei Bedarf bitte den Prospekt über Giroheuer mit Arbeitsbreiten ab 6,30 m an.

In den Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Maschinenrichtlinie; in den anderen Ländern werden sie entsprechend den dort gültigen Vorschriften mit den erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen geliefert. Zu einer klareren Darstellung wurden ggf. manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen sonst jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den in der "Montage- und Betriebsanleitung" aufgeführten Sicherheitshinweisen. Änderungen, die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die in diesem Prospekt dargestellten Maschinen und Ausrüstungen können durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. Eingetragene Marke(n).

## VERTRETEN DURCH:

Deutschland: KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH  
Industriestr. 14 - 39291 SCHOPSDORF  
Tel.: 039225 / 9600  
Fax: 039225 / 96020  
www.kuhn.de - E-mail: info@kuhn.de

Österreich: Lagerhaus TechnikCenter GesmbH. & Co KG  
Johann Pamer-Straße 1 - 2100 Korneuburg  
Tel.: 02262-71260 DW 7330  
Fax: 01/60 51578 DW 7330  
www.lagerhaustc.at - E-mail: office@lagerhaustc.at

Schweiz: OTT Landmaschinen AG  
3052 ZOLLIKOFEN  
Tel.: +41 (0)31 910 30 20  
Fax: +41 (0)31 910 30 19  
www.ott.ch - E-mail: mail@ott.ch

Schweiz: AGRIOTT  
3052 ZOLLIKOFEN  
Tel.: +41 (0)31 910 30 20  
Fax: +41 (0)31 910 30 19  
www.agriott.ch - E-mail: mail@ott.ch

KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex  
www.kuhnsa.com - E-mail : info@kuhnsa.com

