



Geschmiedeter, einfach auswechselbarer Aufnahmehaken




Umsteckbares Verriegelungssystem für Innen- und Ausenverriegelung



Große Stahlguss-Ablaufrollen (ø 310mm) mit großer Zentrierschräge – erleichtern das Aufziehen der Container in besonderer Weise.



Optional: Hydraulische Abstützung auf die Achse

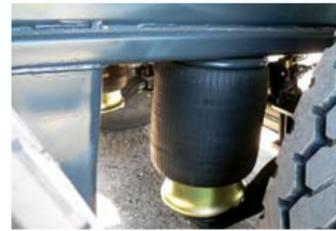

Optional: Luftfederung mit automatischer Kippabsenkung



Optional: Ausziehbarer Unterfahrerschutz für größere Containerlängen

Mulde mit hydraulischer Rückwand für Silage



MK 06-07-D Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

## Hakenlifttechnik von Fliegl – Kraft und Effizienz in Einem.




### Technische Daten

#### Abrollkipper

Typen		HKL18	HKL20	HKL 22	HKL29
zul. Gesamtgewicht	kg	18.000	20.000	20.000	29.000
zul. Stützlast	kg	2.000	2.000	2.000	2.000
Eigengewicht je nach Ausüstung	ca. kg	4480	5420	5840	6900
Hubkraft	kg	16.000	20.000	26.000	26.000
Containerlänge	ca. mm	5000 - 5600	5000 - 5600	5000 - 6100	5600 - 7000
Containerlänge mit Knickarm	ca. mm	bis 6000	bis 6000	bis 7000	bis 7500
Rollenhöhe bei Ber. 385/65-22,5 RE	mm	1160	1160	1160	1260
Kippwinkel	Grad	47	50	52	46
Spurweite je nach Bereifung	mm	2050/2150	2050/2150	2050/2150	2050/2150
Bereifung		385/65-22,5 RE	385/65-22,5 RE	385/65-22,5 RE	385/65-22,5 RE
Erforderliche Ölmenge ca.	l	23	eigene Bordhydraulik	eigene Bordhydraulik	eigene Bordhydraulik
Hydr. Muldenverriegelung	innen + aussen	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung

#### Abrollmulden ohne bzw. mit hydraulischer Rückwand auf Anfrage

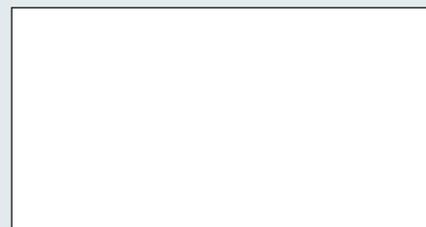

## Hakenlift-Abrollkipper D

Mit dem Know-how aus der Fliegl-Nutzfahrzeugfertigung!



## Extrem stark, universell und flexibel im Einsatz – das Hakenlift-System für Tandem und Tridem-Abrollkipper



Tandem HKL18 mit Knickarm / Hubkraft 18 Tonnen



Tandem HKL22 mit Teleskoparm / Hubkraft 26 Tonnen



Tridem HKL29 mit Teleskoparm / Hubkraft 26 Tonnen

Für alle herkömmlichen Transportarbeiten in Landwirtschaft, Forst und GaLaBau sowie im kommunalen Bereich, die neuen Abrollkipper mit Hakenlift: HKL 18 Tandem / HKL 20 Tandem / HKL 29 Tridem.

Der Vorteil: Mit nur einem Hakenlift-Fahrgestell können eine Vielzahl von Containern, auch die originalen Abschiebecontainer von Fliegl und selbst voluminöse Güllefässer, transportiert werden – das spart Zeit und Kosten.

Vor allem eignet sich das Fahrzeug für Arbeiten, bei denen die Container stationär befüllt werden müssen.

## Abrollmulde mit hydraulischer Rückwand



Tandem HKL20 mit Teleskoparm / Hubkraft 20 Tonnen



Extrem hoher  
Neigungswinkel –  
bis zu 50°

Die vorteilhafte Konstruktion von Hebelarm und Haken ermöglicht mit wenig Kraftaufwand auch geringe Aufnahmehöhen.



Manuelle und elektromagnetische Steuereinheit



Drehbarer Zugholm für Oben- und Untenanhängung



Bordhydraulik 60 Liter (optional 90 L) angetrieben durch Zapfwellenantrieb mit Hydraulikpumpe und Ölbehälter